

リンレイ

高光沢 × 高密着

最適用途  
引渡し  
清掃用

密着対応  
耐水  
&  
乾式

UV加工床  
密着対応率  
98%

# 超っや高密着コート

増加するUV樹脂加工床材の密着不良トラブルに、トップコートワックスとしてこれまでにない『高密着性能』を有し、進化する床材に対しても適切なメンテナンスを提案致します。




# オンリーワンの密着技術と高光沢WAXとの融合

密着トラブルの多いUV樹脂加工床材などが施工された現場でも  
安心の密着性と抜群の光沢感を実現

## 1 卓越した耐水・乾式密着性能を発揮


「UV樹脂加工塩ビ系床材対応ベースコート P-711」で培った密着技術をさらに進化。  
主要床材メーカーのUV樹脂加工床材約1,300品番を調査、約98%の品番においてその  
密着性能が確認されました。(洗浄作業を行うことで密着を確保)

【主要UV樹脂加工床材に対する洗浄条件の違いによる耐水密着率(%)】

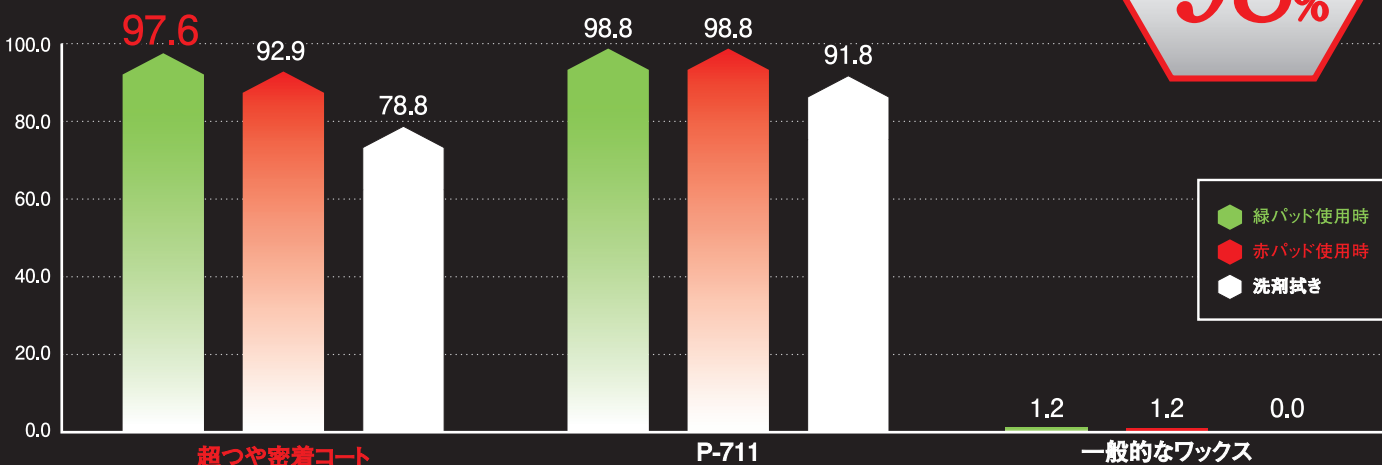

## 2 トップコートとしても高いレベルの性能を実現

「超つや密着コート」は初期光沢に優れた高光沢樹脂ワックスとして他の高光沢品と同様に様々な現場で使用することができ、引き渡し清掃にも最適です。

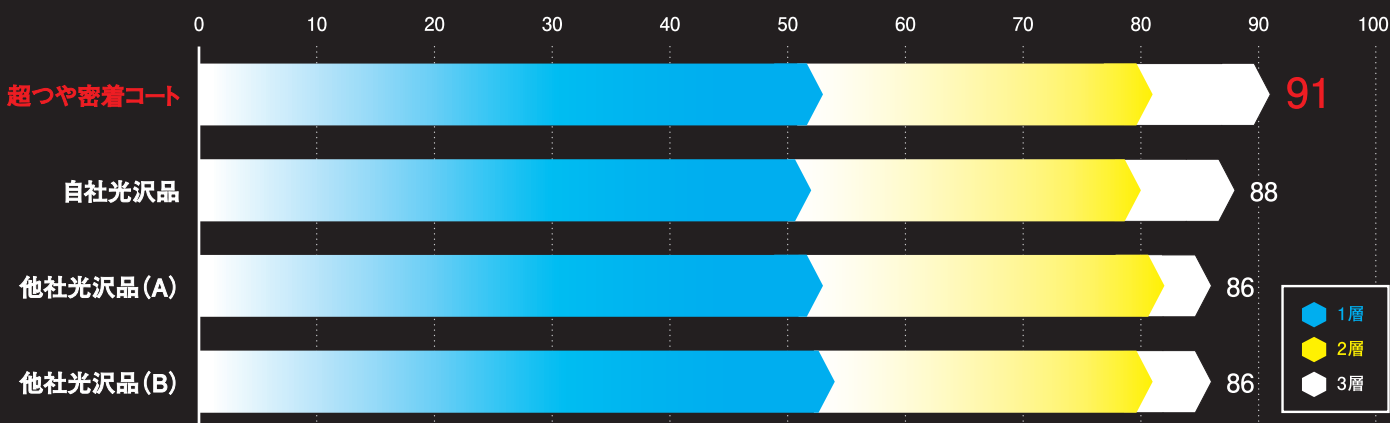

※ 複層ビニル床タイルに各製品を45分間隔で3層塗布 各層毎に60度光沢値を測定

●使用時には安全な作業のため、各製品の使用上の注意を読んでから正しくご使用ください。

●ここに記載された内容以外の詳細につきましては、弊社担当営業までお問い合わせください。

**株式会社 リンレイ** 業務製品事業部  
 本社 〒104-0061 東京都中央区銀座 4-10-13  
 TEL.03(3541)4851(代)  
 東京 03(3543)2281・大阪 06(6394)4571  
 名古屋 052(581)8241・札幌 011(521)5271  
 仙台 022(223)6868・広島 082(232)2333  
 高松 087(834)2738・福岡 092(883)7000



FMS69905/ISO9001:2008  
 EMS69904/ISO14001:2004  
 薬野事業所認証登録

<http://www.rinrei.co.jp/>



大豆油インキで印刷しています。本カタログに掲載されている製品の仕様は予告なく変更される場合があります。

2016.02